



Problematiske design elementer


1. Små komponenter	side 2
2. vertikalt blokktrykk	side 3
3. Trykk på transparent tape	side 4
4. Striper på kantene av tapen	side 5
5. Små kantlinjer	side 6
6. Skrift over overlappende elementer	side 7
7. Andre fargekoder enn Pantone	side 8

1. Små komponenter

Design som inneholder små komponenter kan bli uleselige/ikke fremkomme.


SIAT

Minimumtykkelse må være 0.2 mm.

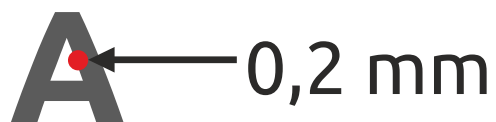

SOMA

Minimumtykkelse må være 0,1 mm.

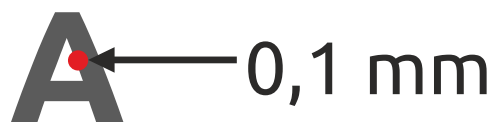

2. Vertikalt blokktrykk

Design som inneholder både store grafiske elementer og liten tekst er problematisk i flexotrykk, og resulterer ofte i overtrykk av tekst.

Prosjekt



Potensiell trykkeffekt



Foreslått løsning



3. Trykking på transparent tape

Ved trykking på transparent tape kan fargene virke noe dusere da trykket ikke er 100% dekkende og lystett. All PVC/PP tape er i utgangspunktet transparent, men ved å velge hvitt lim vil fargene i trykket gjengis mer korrekt. Ingen af tapetyperne bortsett fra gaffatape er lystett. Emballasjens bakgrunnsfarge og evt trykk vil derfor kunne sees gjennom tapen.

Prosjekt



Potensiell trykkeffekt



4. Kantstriper på tape

""flyting" av trykket ved kutting av tape

Prosjekt



Potensiell print effekt



Foreslått løsning



5. Tynne kantlinjer

Tynne kantlinjer er problematiske

Prosjekt



Potensiell trykkeffekt




Foreslått løsning




6. Inskripsjoner på overlappende kanter

Opprettholde flyt i elementer over overlappende bakgrunn



Prosjekt

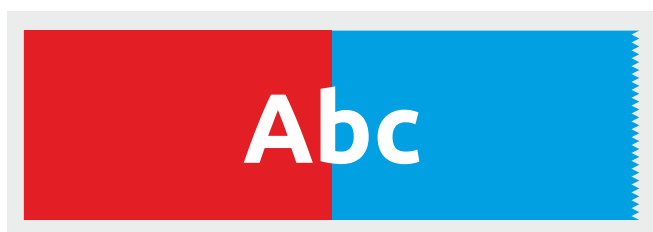

Potensiell trykkeffekt

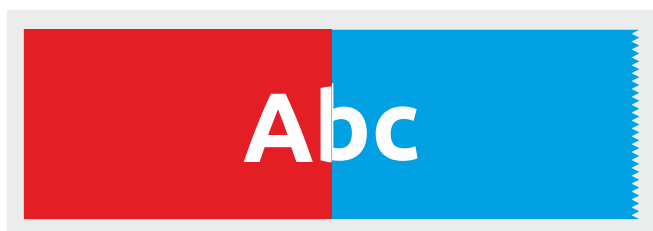

Foreslått løsning

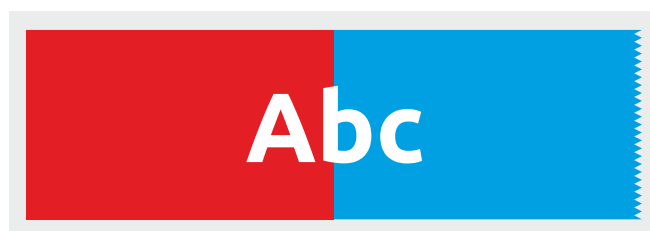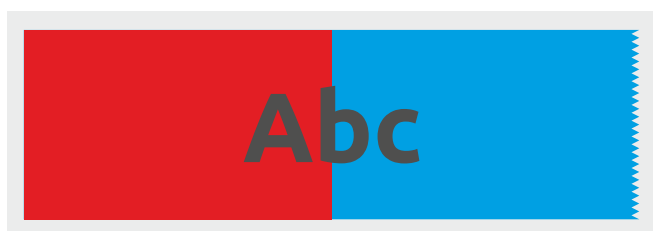



7. Andre farger enn Pantone

All tape er trykket med pantone farger, enten c eller u, avhengig av bærer/substrat. Alle andre farger feks RAL, må ha en matchende Pantone farge.